




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ADLER  
ADLER PRODUCT SPECIFICATION SHEET


PARTES DE LA CANALETA / RACEWAY PARTS

CATEGORÍA DE PRODUCTO SISTEMAS DE CANALIZACIÓN	PRODUCT CATEGORY CABLE TRUNKING SYSTEM	TAPA / COVER	BASE / BASE
NÚMERO DE PARTE <b>C60X13</b> (CANALETA DE PISO)	PART NUMBER <b>C60X13</b> (FLOOR CABLE RACEWAY)		
<b>C60X13A</b> (CANALETA DE PISO CON CINTA ADHESIVA)	<b>C60X13A</b> (FLOOR CABLE RACEWAY WITH ADHESIVE TAPE)		
<b>C60X13ABC</b> (CANALETA DE PISO BICOLOR CON CINTA ADHESIVA))	<b>C60X13ABC</b> (BICOLOR FLOOR CABLE RACEWAY WITH ADHESIVE TAPE)		
MATERIAL DE FABRICACIÓN PVC RETARDADO A LA LLAMA	MANUFACTURING MATERIAL FLAME RETARDANT PVC		



DATOS TÉCNICOS		TECHNICAL DATA	
TIPO DE APLICACIÓN USO INTERIOR	GRIS	APLICACION TYPE INDOOR USE	GRAY
COLOR	23 (IK 07)	IK PROTECTION DEGREE	122° F
GRADO DE PROTECCIÓN IK	50° C	MAX. OPERATION TEMPERATURE	N / A
MAX. TEMPETAURA DE OPERACIÓN	600 V	NOMINAL VOLTAGE	YES
IMPEDANCIA LINEAL	SI	RETIE CERTIFICATION	YES
TENSION NOMINAL	SI	FLAME RETARDANT	YES
CERTIFICACIÓN RETIE			
RESISTENTE A LA LLAMA			

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

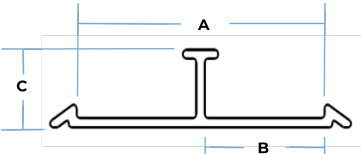BASE CANALETA / CABLE RACEWAY BASE	DIMENSIONES / DIMENSIONS		
	A	40.8 mm	1.6 In
	B	19.7 mm	0.75 In
	C	10.3 mm	0.4 In

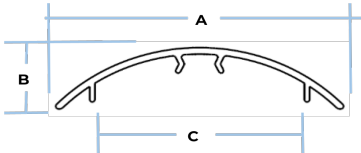
TAPA CANALETA / CABLE RACEWAY COVER	DIMENSIONES / DIMENSIONS		
	A	54.2 mm	2.1 In
	B	11.8 mm	0.45 In
	C	37.5 mm	1.475 In

CAPACIDAD INTERNA / INTERNAL CAPACITY

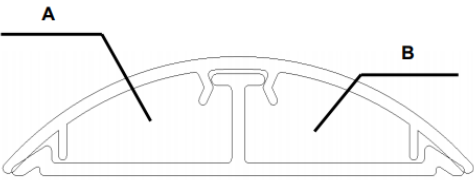
	A	120 mm <sup>2</sup>	0.185 In <sup>2</sup>
	B	120 mm <sup>2</sup>	0.185 In <sup>2</sup>
 <p>BASE CANALETA / RACEWAY BASE</p> <p>CINTA DOBLE FAZ / DUPLEX TAPE</p> <p>película protectora / protective film</p>			

**1 DESARMAR CANALETA  
DISASSEMBLE CABLE RACE WAY**

Retire la tapa de la canaleta, deslizando sobre su base.  
**Remove top cover, sliding over cable raceway base.**

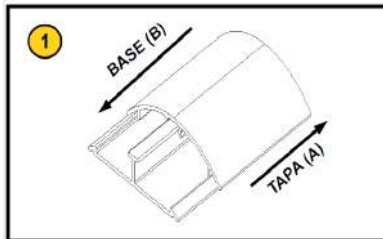


**2 LIMPIAR SUPERFICIE DE INSTALACIÓN  
CLEAN INSTALLATION SURFACE**



Verifique la superficie de instalación de la canaleta, debe estar limpia.  
**Check cable raceway installation surface, it must be clean.**

**3 RETIRAR PROTECTOR DE CINTA  
REMOVE PROTECTIVE BLUE FILM**

Retire la película azul que protege la cinta doble faz (si aplica).  
**Remove protective blue film which preserves tape.**




**4 UBICAR CANALETA  
PLACE CABLE RACEWAY**

Coloque la base de la canaleta en la posición deseada y aplique presión para fijar la canaleta a la superficie. Tenga en cuenta que la superficie de instalación debe ser plana.  
**Place the base of the cable raceway on the desired position applying pressure. Note that installation surface shall be flat.**



**5 COLOCAR CABLEADO  
PLACE WIRING**



Ubique los cables en la base de la canaleta, de manera tal que no exceda el 50% de su capacidad.  
**Place the wiring in the raceway base, so that wires don't exceed 50% of full capacity.**

**6 CERRAR CANALETA  
CLOSE RACEWAY**

Cierre la canaleta y haga presión hasta que el conjunto se ajuste (click).  
**Close the raceway pushing down the top until listening a click fit sound.**

